



OILON DOUBLE PLUS

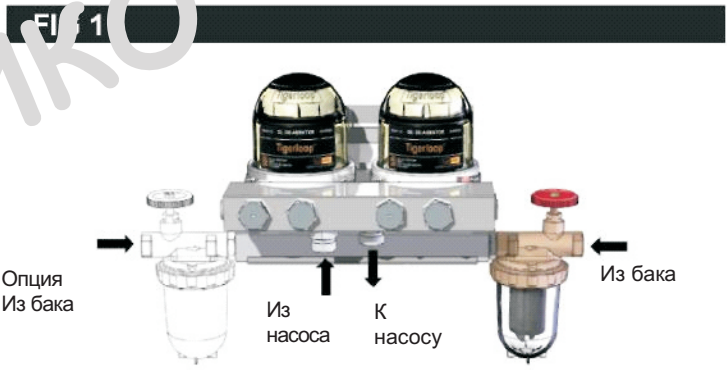


FIG 2

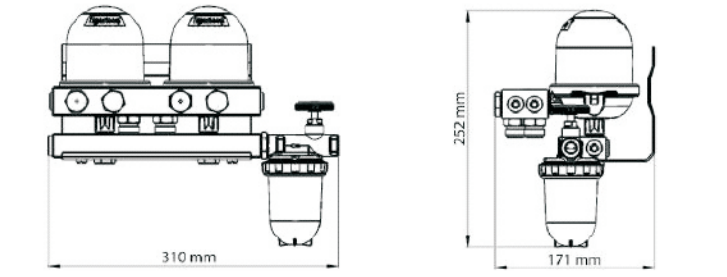


FIG 3

Технические характеристики	OILON DUBLE PLUS
Максимальная производительность сопла	166 кг/ч / 200 л/ч
Максимальный расход топлива	332 кг/ч / 400 л/ч
Максимальная поток через деаэратор	16 л/ч
Максимальная рабочая температура	60°C
Макс. / Мин. Рабочее давление в линии подачи	+0,5 / -0,6 бар
Размер фильтрующей ячейки	100 – 150 мкм
Материал фильтрующего элемента	пластмасса
Подсоединение насоса	1/2" нар. резьба
Подсоединение бака	3/8" внутр. резьба

FIG 4

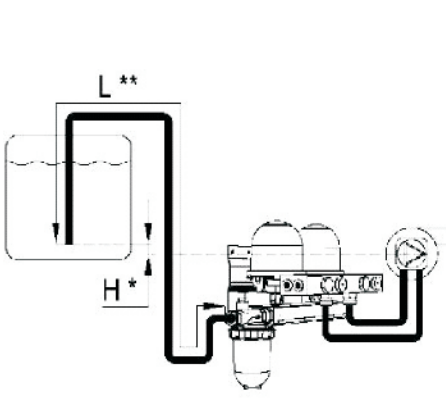


FIG 6

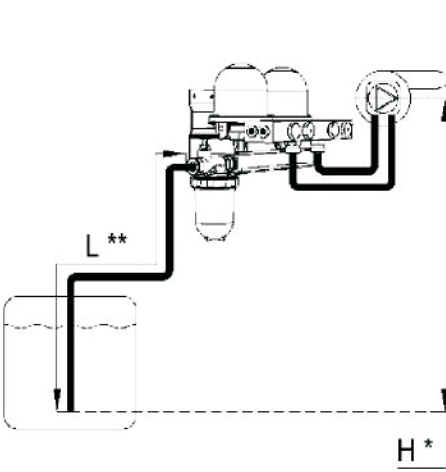


FIG 5

*	*** **		*** **		*** **		*** **		*** **		*** **	
	8	10	8	10	8	10	10	12	10	12	10	12
+4.0	68	100	50	100	39	97	79	100	67	100	58	100
+3.5	64	100	47	100	37	91	74	100	63	100	54	100
+3.0	60	100	44	100	34	85	69	100	58	100	50	99
+2.5	55	100	41	100	32	79	64	100	54	100	47	97
+2.0	51	100	38	93	29	73	59	100	50	100	43	89
+1.5	47	100	35	85	27	67	54	100	45	94	39	81
+1.0	43	100	32	78	25	61	49	100	41	85	35	74
+0.5	39	96	28	70	22	55	44	92	37	76	31	66
Произв. сопла	80 кг/ч		100 кг/ч		120 кг/ч		140 кг/ч		160 кг/ч		170 кг/ч	
60кг/ч / 72.3 л/ч	72.3 л/ч		120.5 л/ч		144.6 л/ч		168.7 л/ч		192.8 л/ч		204.8 л/ч	

FIG 7

*	*** **			*** **			*** **			*** **			*** **					
	8	10	12	10	12	10	12	12	15	12	15	12	15	12	15			
-0.0	35	86	100	63	100	48	100	81	100	67	100	58	100	54	100			
-0.5	31	76	100	55	100	42	89	71	100	59	100	50	100	47	100			
-1.0	27	66	100	47	99	36	76	60	100	50	100	42	100	40	98			
-1.5	22	56	100	40	83	30	63	50	100	41	100	34	85	32	80			
-2.0	18	46	95	32	68	24	51	40	97	32	78	27	66	25	62			
-2.5	14	35	74	25	52	18	38	29	72	23	56	19	46	18	44			
-3.0	10	25	53	17	36	12	26	19	46	14	34	11	27	10	26			
-3.5	6	15	32	10	21	6	13	8	21	5	13	3	8	3	8			
-4.0	2	5	11	2	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Произв. сопла	80 кг/ч			100 кг/ч			120 кг/ч			140 кг/ч			160 кг/ч			170 кг/ч		
60кг/ч / 72.3 л/ч	72.3 л/ч			120.5 л/ч			144.6 л/ч			168.7 л/ч			192.8 л/ч			204.8 л/ч		